


BIAODA
FOUNDED IN 1984

36th
FOCUS ON
HIGH-END KNITTING
MACHINERY R & D AND MANUFACTURING
专注高端针织机械研发制造

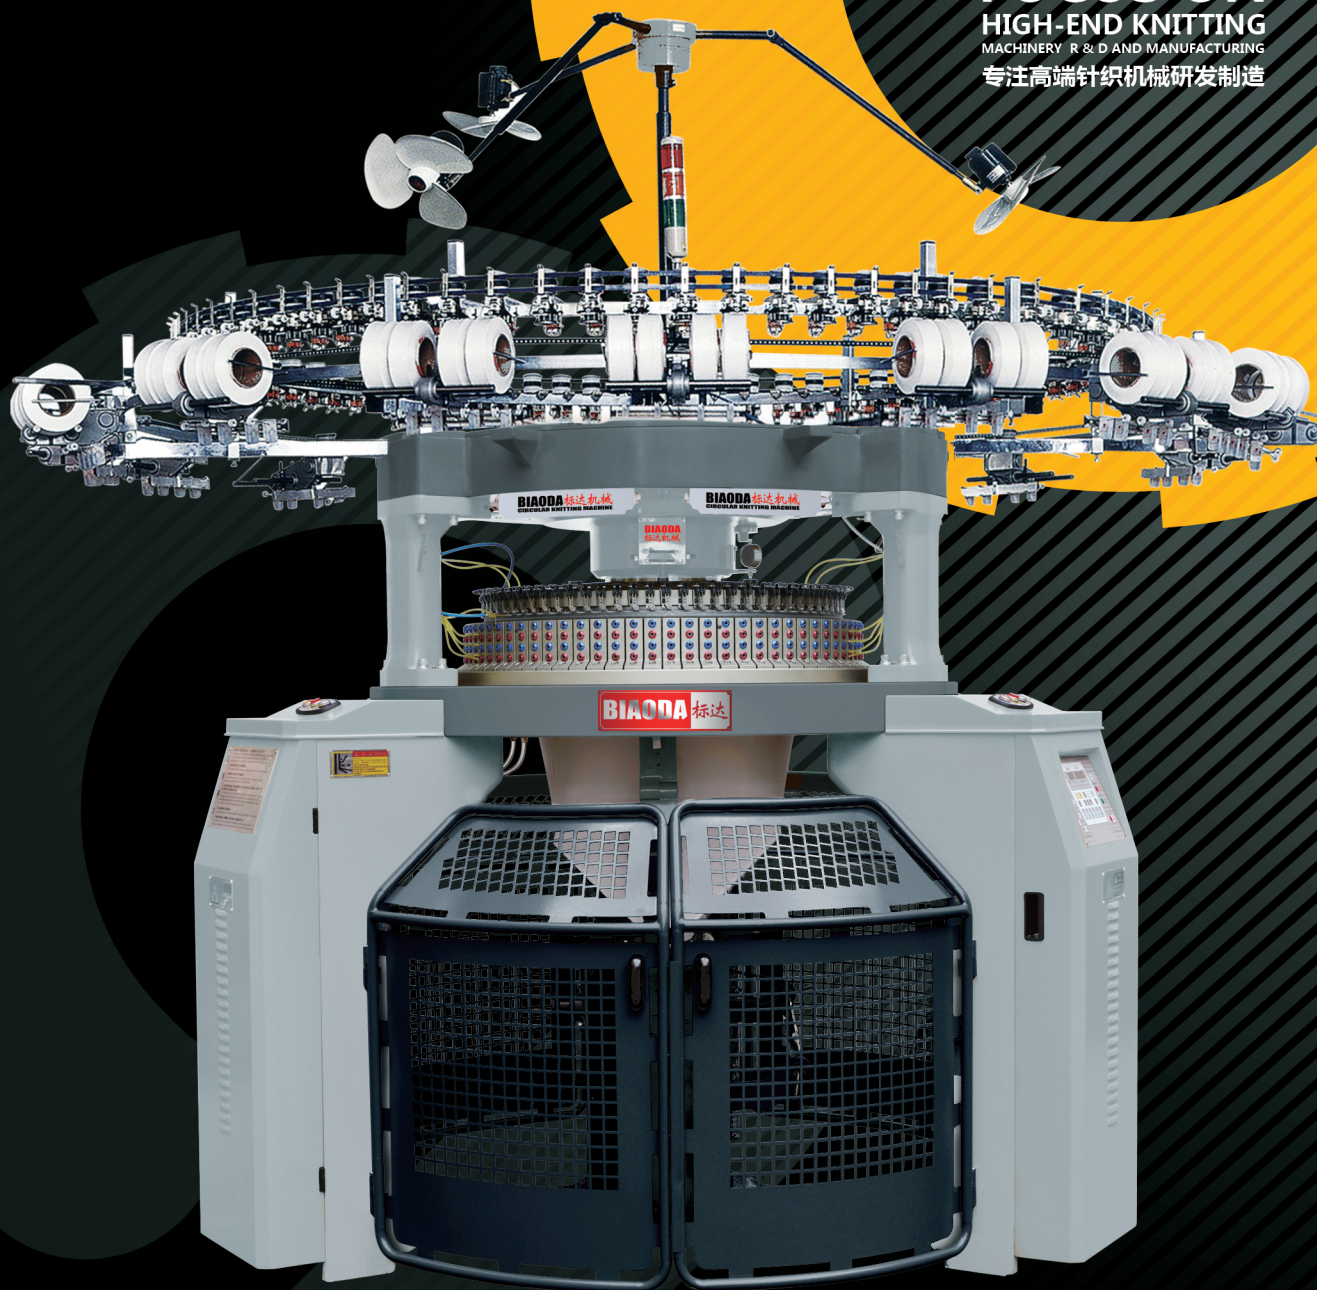

BD

**SERIES DOUBLE JERSEY
CIRCULAR KNITTING MACHINE**
BD系列精品双面针织大圆机



BD

SERIES DOUBLE JERSEY CIRCULAR KNITTING MACHINE BD系列精品双面针织大圆机


机台特性

- ◆ 长时效铸铁框架，坚固耐用
- ◆ 多功能互换设计，一机多用
- ◆ 同步移位，精准调整针差
- ◆ 浸油式齿轮结构，平稳运转

Features

Robust Frame Structure
Multi-function Conversion Kit
Accurate Stitch Length Adjustment
Oil Bathed Quality Gear, Smooth Running

- * 高速罗纹机
- * 高速棉毛机
- * 双面电脑提花机
- * 移圈罗纹提花机
- * High Speed Rib Knitting Machine
- * High Speed Interlock Knitting Machine
- * Double Knit Computerized Jacquard Knitting Machine
- * Transfer Rib Computerized Jacquard Knitting Machine

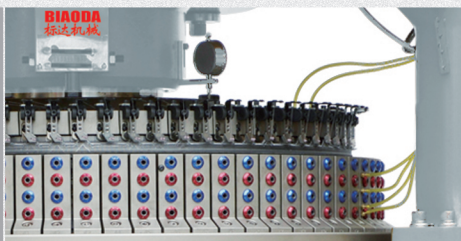

标配 STANDARD		可选 OPTIONAL	
机架系统Machine Frame			
◆ 铸铁机架	Strong Cast Iron Frame	◇ 欧式钢结构	Euro Exterior Steel Frame
◆ 逆时针转向	Anticlockwise Direction		
◆ 耐磨片大盘	Telfon Brush Main Plate	◇ 钢丝跑道大盘	Franke Wire Ball Bearing
◆ 垫片调整	Shim Controlled Adjustment	◇ 中央升降调整	Center Stitch Adjustment
织造系统Knitting System			
◆ 上2下4轨道三角	2 + 4 Tracks Cam	◇ 上4下4轨道三角	4 + 4 Track Cam
◆ 上盘2种织针	2 Track Dial Needle		
◆ 下盘2种织针	2 Track Cylinder Needle	◇ 下盘4种织针	4 Track Cylinder Needle
◆ 独立式喂纱嘴	2 Holes Individual Yarn Guides	◇ 同步钢梭圈	Yarn Feeder Ring
		◇ 平针定位销设计	Miss Cam Locked Design
送纱系统 Feeding System			
◆ 太阳洲积极式储纱器	Sun NPF230B Positive Feeder	◇ 美名格积极式储纱器	Memminger NEOknit Positive Feeder
		◇ 美名格积极式储纱器	Memminger MPF20-L1 Positive Feeder
◆ 太阳洲氨纶架	Sun WAL8-4B Lycra Feeder	◇ 美名格氨纶架	Memminger MER 4 Lycra Feeder
◆ 福龍组合排式纱架	Fulong Platoon Type Stand Creel	◇ 福龍三角风管纱架	Fulong D8 Aluminum Creel
		◇ 美名格三角风管纱架	Memminger D8 Aluminum Creel
卷取系统 Take Down System			
◆ 机械式变速卷布机	Mechanical Take Down System	◇ 泳立卷布机	Yungleader Take Down System
	136 Gear Selection	◇ 电控式卷布机	Electronic Take Down System
电控系统 Electric System			
◆ 闽仕达控制面板	MSD Control Panel	◇ 液晶式控制面板	Integrated LCD Control System
◆ 台达变频控制器	Delta VFD-B Inverter	◇ 富士变频控制器	Fuji Frenic Inverter
◆ 东元交流变频电机	Teco AC Motor	◇ 伺服电控电机	Servo Electric Control Motor
◆ 太山喷雾式喷油机	Taishan Air Mixt Oil Lubricator	◇ 尤尼威喷雾式喷油机	Uniwave Air Mixt Oil Lubricator
		◇ 美名格脉冲式喷油机	Memminger Pulsionic Oil Lubricator
其他 Others			
◆ 工作照明装置	Working Lights		
◆ 断针自停装置	Needle Detector	◇ 美名格检测装置	Memminger Scanner
◆ 中段喷风吹絮装置	Central Rotating Blower	◇ 美名格中段吹风装置	Memminger Central Rotating Blower
◆ 上段风扇除尘装置	360° Top Fan Clean System	◇ 美名格风扇除尘装置	Memminger 360° Top Fan Clean System

机型 Machine Type	直径 Diameter	针距 Gauges	进纱数 Feeders	转速 Speed (34"24G)	最大占地 Max Dimensions
BD-20/21 Inter-rib	16 " - 44"	9G - 40G	32F - 92F	20 - 28 RPM	L * W * H= 5.5m * 4.5m * 3.5m
BD-24/25 Interlock	30 " - 38"	20G - 40G	72F - 96F	20 - 26 RPM	L * W * H= 5.2m * 4.2m * 3.5m
BD-28 Interlock	30 " - 38"	20G - 40G	84F - 108F	18 - 24 RPM	L * W * H= 5.2m * 4.2m * 3.5m
BD-32 Interlock	30 " - 38"	20G - 40G	96F - 122F	18 - 22 RPM	L * W * H= 5.2m * 4.2m * 3.5m

泉州标达机械有限公司
QUANZHOU BIAODA MACHINERY CO.,LTD.

地址：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区鸿滨路51号
ADD：NO.51,Hongbin Road, Anping Development Zoon, Anhai Town,Quanzhou,Fujian P.R China

电话(TEL)：0595-85766075
传真(FAX)：0595-85721075

www.biaodacn.com
E-mail:info@biaodacn.com