




36th
FOCUS ON
HIGH-END KNITTING
MACHINERY R & D AND MANUFACTURING
专注高端针织机械研发制造

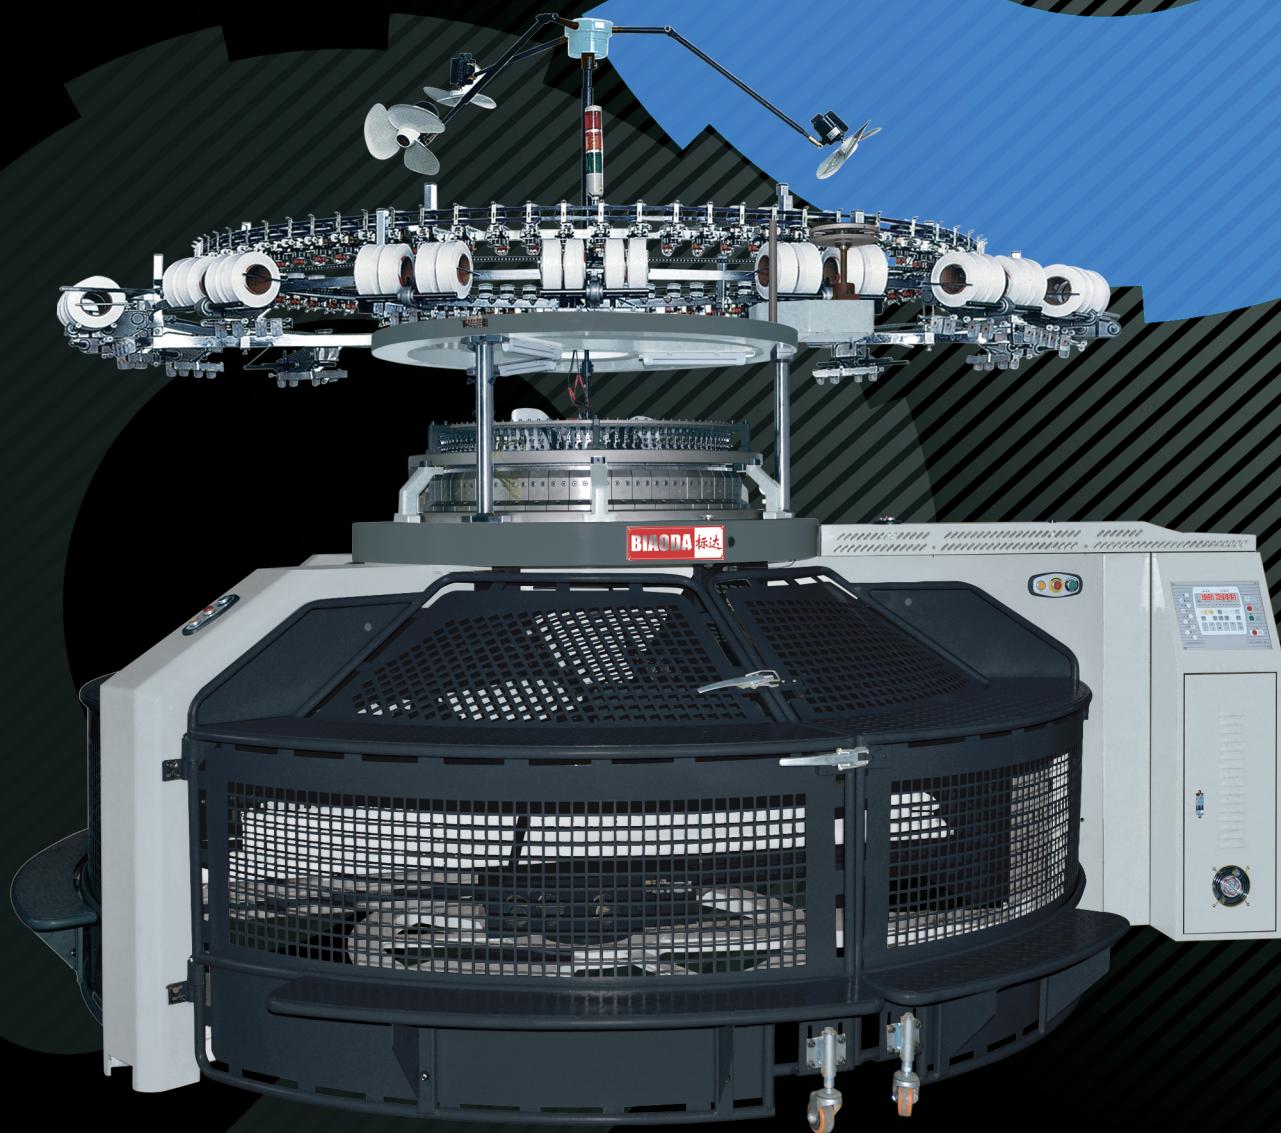

BS-OW

SERIES OPEN WIDTH SINGLE
JERSEY 4 TRACKS CIRCULAR
KNITTING MACHINE
BS-OW 系列开幅式单面针织大圆机

BS-OW

SERIES OPEN WIDTH SINGLE JERSEY 4 TRACKS CIRCULAR KNITTING MACHINE


BS-OW 系列开幅式单面针织大圆机

机台特性

- ◆ 长时效铸造框架，坚固耐用
- ◆ 多功能互换设计，一机多用
- ◆ 中央升降，精准调整织物克重
- ◆ 浸油式齿轮结构，平稳运转

Features

- Robust Frame Structure
- Multi-function Conversion Kit
- Center Stitch Adjust Fabric GSM
- Oil Bathed Quality Gear, Smooth Running

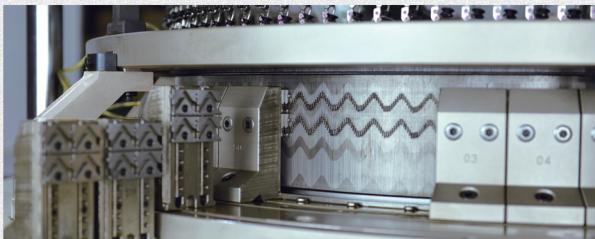

标配 STANDARD

可选 OPTIONAL

机架系统 Machine Frame

◆ 铸铁机架	Strong Cast Iron Frame	◆ 欧式钢结构	Euro Exterior Steel Frame
◆ 逆时针转向	Anticlockwise Direction	◆ 顺时针转向	Clockwise Direction
◆ 耐磨片大盘	Telfon Brush Main Plate	◆ 钢丝跑道大盘	Franke Wire Ball Bearing
◆ 中央升降调整	Center Stitch Adjustment		

织造系统 Knitting System

◆ 下盘4轨道三角	4 Tracks Cylinder Cam		
◆ 一种沉降片	1 Track Sinker		
◆ 下盘2种织针	2 Track Cylinder Needle	◆ 下盘4段织针	4 Track Cylinder Needle

送纱系统 Feeding System

◆ 太阳洲积极式储纱器	Sun NPF230B Positive Feeder	◆ 美名格积极式储纱器	Memminger NEOknit Positive Feeder
◆ 太阳洲氨纶架	Sun WAL8-4B Lycra Feeder	◆ 美名格氨纶架	Memminger MER 4 Lycra Feeder
◆ 福龍组合排式纱架	Fulong Platoon Type Stand Creel	◆ 福龍三角风管纱架	Fulong D8 Aluminum Creel
		◆ 美名格三角风管纱架	Memminger D8 Aluminum Creel

卷取系统 Take Down System

◆ 机械式变速开幅机	Mechanical Open Width Take Down 136 Gear Selection	◆ 泳立开幅机	Yungleader Take Down System
		◆ 电控式开幅机	Fold& Roll Take Down System

电控系统 Electric System

◆ 闽仕达控制面板	MSD Control Panel	◆ 液晶式控制面板	Integrated LCD Control System
◆ 台达变频控制器	Delta VFD-B Inverter	◆ 富士变频控制器	Fuji Frenic Inverter
◆ 东元交流变频电机	Teco AC Motor	◆ 伺服电控电机	Servo Electric Control Motor
◆ 太山喷雾式喷油机	Taishan Air Mixt Oil Lubricator	◆ 尤尼威喷雾式喷油机	Uniwave Air Mixt Oil Lubricator
		◆ 美名格脉冲式喷油机	Memminger Pulsonic Oil Lubricator

其他 Others

◆ 工作照明装置	Working Lights		
◆ 断针自停装置	Needle Detector	◆ 美名格检测装置	Memminger Scanner
◆ 中段风扇除尘装置	360° Central Fan Clean System	◆ 美名格中段风扇除尘	Memminger 360° Central Fan Clean System
◆ 上段风扇除尘装置	360° Top Fan Clean System	◆ 美名格上段风扇除尘	Memminger 360° Top Fan Clean System

机型 Machine Type	直径 Diameter	针距 Gauges	进纱数 Feeders	转速 Speed (34"24G)	最大占地 Max Dimensions
BS-OW30	30 " - 44"	16G - 50G	90F - 132F	20 - 28 RPM	L * W * H = 6.5m * 4.5m * 3.5m
BS-OW32	30 " - 44"	16G - 50G	96F - 140F	20 - 28 RPM	L * W * H = 6.5m * 4.5m * 3.5m
BS-OW40	30 " - 38"	18G - 38G	120F - 152F	20 - 24 RPM	L * W * H = 6.2m * 4.2m * 3.5m