

BIAODA
FOUNDED IN 1984

36th
FOCUS ON
HIGH-END KNITTING
MACHINERY R & D AND MANUFACTURING
专注高端针织机械研发制造



BDR

SERIES 2+2 TRACK PROFESSIONAL
RIB CIRCULAR KNITTING MACHINE
BDR 系列专用罗纹针织大圆机

BDR

SERIES 2+2 TRACK PROFESSIONAL RIB CIRCULAR KNITTING MACHINE


BDR 系列专用罗纹针织大圆机

机台特性

- ◆ 长时效铸铁框架，坚固耐用
- ◆ 操作简易，高效罗纹三角轨迹
- ◆ 同步移位，精准调整针差
- ◆ 浸油式齿轮结构，平稳运转

Features

- Robust Frame Structure
- Efficiency Cam Design, High Production Performance
- Accurate Stitch Length Adjustment
- Oil Bathed Quality Gear, Smooth Running

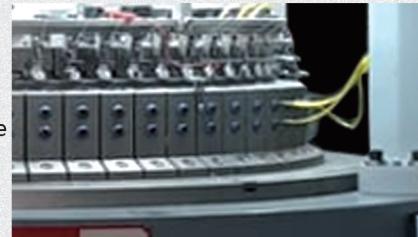

标配 STANDARD

可选 OPTIONAL

机架系统 Machine Frame

◆ 铸铁机架	Strong Cast Iron Frame	◆ 欧式钢结构	Euro Exterior Steel Frame
◆ 逆时针转向	Anticlockwise Direction		
◆ 耐磨片大盘	Telfon Brush Main Plate	◆ 钢丝跑道大盘	Franke Wire Ball Bearing
◆ 垫片调整	Shim Controlled Adjustment	◆ 中央升降调整	Center Stitch Adjustment

织造系统 Knitting System

◆ 上2下2轨道三角	2 + 2 Tracks Cam	◆ 上盘2种织针	2 Track Dial Needle
◆ 上盘1种织针	1 Track Dial Needle	◆ 下盘2种织针	2 Track Cylinder Needle
◆ 下盘1种织针	1 Track Cylinder Needle	◆ 同步钢梭圈	Yarn Feeder Ring
◆ 独立式喂纱嘴	2 Holes Individual Yarn Guides	◆ 平针定位销设计	Miss Cam Locked Design

送纱系统 Feeding System

◆ 太阳洲积极式储纱器	Sun NPF230B Positive Feeder	◆ 美名格积极式储纱器	Memminger NEOknit Positive Feeder
◆ 太阳洲氨纶架	Sun WAL8-4B Lycra Feeder	◆ 美名格氨纶架	Memminger MER 4 Lycra Feeder
◆ 福龍组合排式纱架	Fulong Platoon Type Stand Creel	◆ 福龍三角风管纱架	Fulong D8 Aluminum Creel
		◆ 美名格三角风管纱架	Memminger D8 Aluminum Creel

卷取系统 Take Down System

◆ 机械式变速卷布机	Mechanical Take Down System 136 Gear Selection	◆ 泳立卷布机	Yungleader Take Down System
		◆ 电控式卷布机	Electronic Take Down System

电控系统 Electric System

◆ 闽仕达控制面板	MSD Control Panel	◆ 液晶式控制面板	Integrated LCD Control System
◆ 台达变频控制器	Delta VFD-B Inverter	◆ 富士变频控制器	Fuji Frenic Inverter
◆ 东元交流变频电机	Teco AC Motor	◆ 伺服电控电机	Servo Electric Control Motor
◆ 太山喷雾式喷油机	Taishan Air Mixt Oil Lubricator	◆ 尤尼威喷雾式喷油机	Uniwave Air Mixt Oil Lubricator
		◆ 美名格脉冲式喷油机	Memminger Pulsonic Oil Lubricator

其他 Others

◆ 工作照明装置	Working Lights	◆ 美名格检测装置	Memminger Scanner
◆ 断针自停装置	Needle Detector	◆ 美名格中段吹风装置	Memminger Central Rotating Blower
◆ 中段喷风吹絮装置	Central Rotating Blower	◆ 美名格风扇除尘装置	Memminger 360° Top Fan Clean System
◆ 上段风扇除尘装置	360° Top Fan Clean System		

机型 Machine Type	直径 Diameter	针距 Gauges	进纱数 Feeders	转速 Speed (34"24G)	最大占地 Max Dimensions
BDR-16	26 " - 44"	14G - 28G	42F - 70F	20 - 28 RPM	L * W * H = 5.5m * 4.5m * 3.5m
BDR-18	26 " - 44"	14G - 28G	46F - 80F	20 - 28 RPM	L * W * H = 5.5m * 4.5m * 3.5m